



Arroondo d

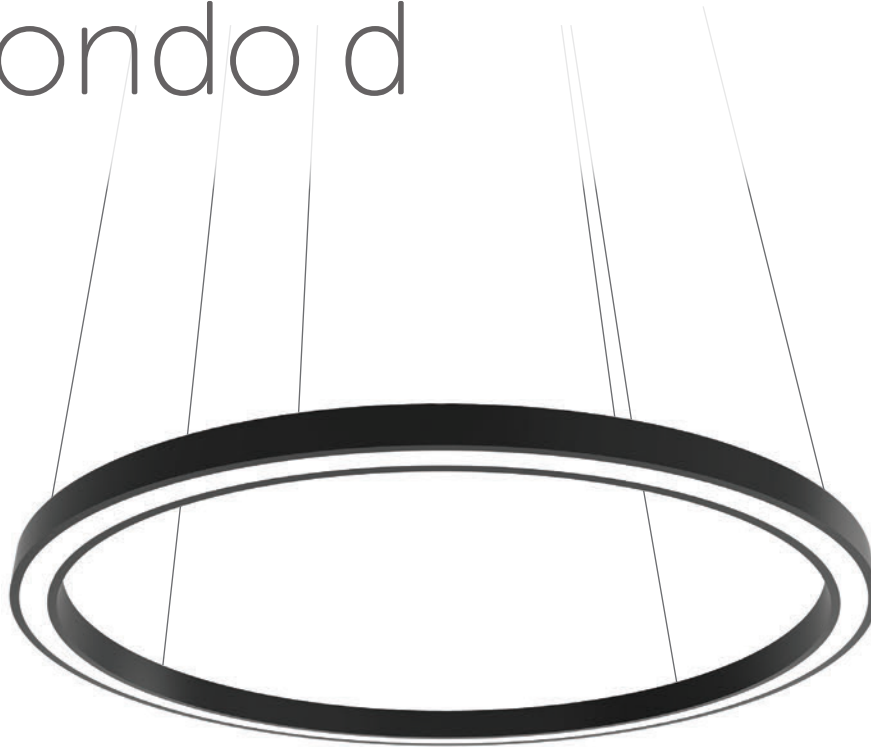

Decorative suspension / ceiling lighting fitting

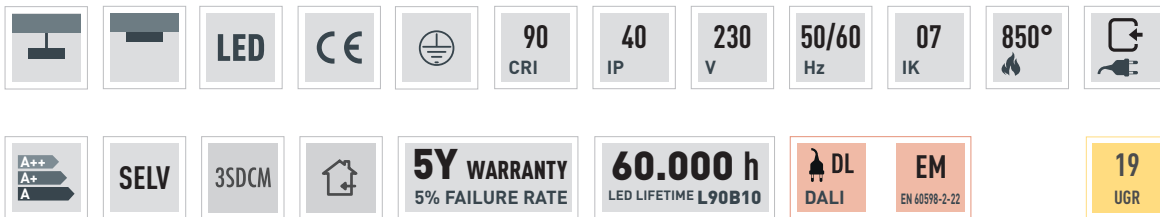

On request

Only for cod. MP

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione o plafone con accessorio fornito separatamente. Corpo in acciaio al carbonio calandrato e pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip diretta. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato microprismato UGR 19 (cod. MP), opale (cod. OP). Alimentatore incorporato. Rosone per collegamento elettrico non incluso, da ordinare separatamente.

ES

Luminaria decorativa de suspensión o de techo con accesorio suministrado por separado. Cuerpo de acero al carbono plegado y calandrado. Fuente de iluminación LED directa. Barnizado con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal (código OP), microprismato UGR19 (código MP). Balasto integrado. Roseta electrificada no incluida, a pedir por separada.

EN

Decorative suspension or ceiling lighting fitting, mounting accessory to be ordered separately. Bent and calendered carbon steel body. Direct multichip LED light source. Painted with scratch-resistant epoxy powders. Opal polycarbonate diffuser (code OP), microprismatic UGR 19 (code MP). Built-in driver. Rose ceiling for electrical connection not included, to be ordered separately.

DE

Dekoratives Hänge- und Deckenbeleuchtungsgerät, mit separat erhältlichem Zubehör. Körper aus kalandriertem und pressgeformtem Kohlenstoffstahl Direkte LED-Lichtquelle. Lackiert mit kratzfesten Epoxidpulvern. Diffusor aus opalem Polycarbonat (Kode OP), mikroprismatisch UGR 19 (Kode MP). Integrierter Treiber. Rosette für elektrischen Anschluss nicht enthalten, separat zu bestellen.

ER

Luminaire décoratif pour installation en suspension, ou plafond avec accessoire fourni séparément. Corps en acier au carbone plies à la presse et calandré. Source lumineuse LED multichip directe. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Diffuseur en polycarbonate opal (réf. OP), microprismé UGR 19 (réf. MP) Alimentation avec driver intégré. Patère et branchement électrique exclus, à commander séparément.

Arrondo d



ARRONDO d 4000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YAR10N		01	8350	83	4000	D	ON/OFF	1	○
YAR12N	OP: Opal	02	10520	107	4000	D	ON/OFF	1	○
YAR15N		03	13700	139	4000	D	ON/OFF	1	○
YAR20N	MP: Microprismatic	04	18225	181	4000	D	ON/OFF	1	○
YAR30N		05	27335	271	4000	D	ON/OFF	1	○

ARRONDO d 3000 K

Code	Diffuser	Size	Lumen Out*	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver Nr.	Colour
YAR10W		01	7735	83	3000	D	ON/OFF	1	○
YAR12W	OP: Opal	02	9740	107	3000	D	ON/OFF	1	○
YAR15W		03	12685	139	3000	D	ON/OFF	1	○
YAR20W	MP: Microprismatic	04	16875	181	3000	D	ON/OFF	1	○
YAR30W		05	25310	271	3000	D	ON/OFF	1	○

*Output flux with opal diffuser. With microprismatic diffuser + 10%

ARRONDO d STANDARD COLOUR SELECTION

● **WI** | White Irazu ● **BLL** | Black Lava


ARRONDO d ON REQUEST COLOUR SELECTION

● **BF** | Beige Futuna ● **SB** | Silver Bombalai ● **GK** | Gold Karkar
● **BL** | Bronze Lario ● **RR** | Rust Rame ● **BT** | Blue Telica

ARRONDO d BEAM ANGLE | DIMENSIONS







Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	∅ 1000	100	80	11,0
02	∅ 1200	100	80	13,0
03	∅ 1500	100	80	16,5
04	∅ 2000	100	80	26,0
05	∅ 3000	100	100	39,0



Min and Max room temperature: -20°+45° C.

ARRONDO ACCESSORIES



KT10301 + ○ COLOUR

Rose ceiling for installation with ceiling panel.

YKT35 + ○ COLOUR (size 01-02)

3 suspension cables, lenght: 2 mt*

YKT45 + ○ COLOUR (size 03-04)

4 suspension cables, lenght: 2 mt*

YKT65 + ○ COLOUR (size 05)

6 suspension cables, lenght: 2 mt*

YKTP35 + ○ COLOUR (size 01-02)

3 brackets for ceiling installation (H45 mm)

YKTP45 + ○ COLOUR (size 03-04)

4 brackets for ceiling installation (H45 mm)

YKTP65 + ○ COLOUR (size 05)

6 brackets for ceiling installation (H45 mm)

*Rose ceiling for brick installation ∅ 120 mm H25 mm