

AD LINEAR L150

TEOLLISUUS- / VARASTO- / TEHDASVALAISIN

INDUSTRY- / WAREHOUSE- / FACTORY LUMINAIRE

TEKNISET TIEDOT TECHNICAL INFORMATION



Yleiset

Information

AD LINEAR L150

 Yks.
 Unit

 Lisätiedot
 Additional
 information

Sähkönnumero Electrical number			
Elinikä Operating hours	> 75 000	h	L70B50 (Ta 25°C)
Takuu Guarantee	5	a	
Valmistusmaa Country of origin	Suomi Finland		
Käyttölämpötila Operating temperature	-30...+45	°C	
Varastointilämpötila Storage temperature	-30...+55	°C	
Asennuskorkeus Installation height	8 – 12	m	

Luokitukset ja sertifiikaatit

Classifications and certificates

AD LINEAR L150

 Lisätiedot
 Additional information

Suojausluokka Protection class	Luokka I Class I	
Kotelointiluokka IP Class	IP54	
Merkit Markings	CE	

Sähkö

Electric

AD LINEAR L150

 Yks.
 Unit

 Lisätiedot
 Additional information

Nimellisteho Nominal power	138*	W	
Käyttöjännite Operating voltage	220...240	V _{AC}	50...60 Hz

Valo
 Light

AD LINEAR L150

 Yks. Lisätiedot
 Unit Additional
 information

Valonlähde Luminary	LED, Philips		
Valovirta Luminous flux	22371*	lm	Maksimi Theoretical max
Valon tehosuhte Luminaire efficacy:	163*	lm/W	Maksimi Theoretical max
Väriämpötila Color temperature	5 000	K	
Säteilykulma Beam angle	120, 90, 60, Asymm.	°	Valittavissa choosable
Värintoistoindeksi (CRI) CRI	> 80		
Himmennys Lighting control	on/off		

Runko
 Frame

AD LINEAR L150

 Yks. Lisätiedot
 Unit Additional
 information

Pituus Length	1682	mm	
Leveys Width	86	mm	
Korkeus Height	77	mm	
Paino Weight	5	kg	
Kiinnitys Installation	Kiskoon, riippumaan, kattoon, ym. Rail, hang, ceiling, wall, wire rope, etc.		Useita kiinnitystapoja Several installation options
Materiaali Material	Alumiini Aluminium		
Väri Color	Anodisoitu luonnonväri Anodized aluminium		


Linsivaihtoehdot AD Linear L150

Lens options for AD Linear L150

LINDA-40 COMING

Compatibility: Single row mid-power up to 24 mm wide Zhaga PCBs

Name	Beam type	H	D	Typ. FWHM	Typ. Eff.
LINDA-40-WW	Wide	9	40 x 1140	90	88
LINDA-40-W	Wide	9	40 x 1140	60	84
LINDA-40-O	Oval	9	40 x 1140	86 + 40	87
LINDA-40-ZT25	Asymmetric	9	40 x 1140	Asymm.	83
LINDA-40-Z2T25	Double asymmetric	9	40 x 1140	Asymm.	84

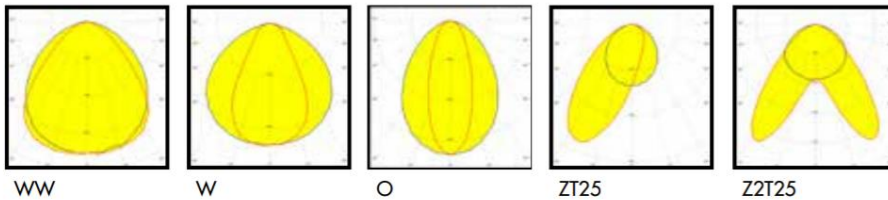

<https://www.ledil.com/>

*) Teho ja valovirta +/- 10%. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

*) Power and luminous flux +/- 10%. We reserve the right to make changes.