

FAST FOLD FFMAT-2

Ren. Omedelbart utplacerbar.
Lätt att använda.

Fast Fold är en man-portabel solhybridlösning för energi som ger en stark kraft.

Fast Fold kan spara 50 % till 90 % av bränsleförbrukningen eller möjliggör en helt självförsörjande drift på platser som är logistiskt utmanande.

obluesure

Ren ström som driftsätts omedelbart

STANDARD FAST FOLD GEN 2 TEKNISK DATA

Modell nummer	FFMAT-2
Nominell uteffekt	2.000 Wp

MÅTT, IHOPFÄLLT LÄGE


Längd (mm)	2.120
Bredd (mm)	620
Tjocklek (mm)	100

MÅTT, UTRULLAT LÄGE

Längd (mm)	5.700
Bredd (mm)	2.120
Tjocklek (mm)	10

ALLMÄN DATA

Vikt (kg)	75
Panel Typ	Flexibel solpanel
Panel Produkt Garanti	5 år
Cell Typ	Monokristallint silikon
Mätt Spänning (V) för en sträng	36.5
Mätt Strömstyrka (A) för en sträng	26.3
Öppen kretsspänning (V)	137.0
Kortslutningsström (A)	9.0
Implementeringstid	mindre än 2 minuter
IP Klass	IP67
Anslutningar	Phoenix kontakt PRC Serie
Myndighetsgodkännanden	CE

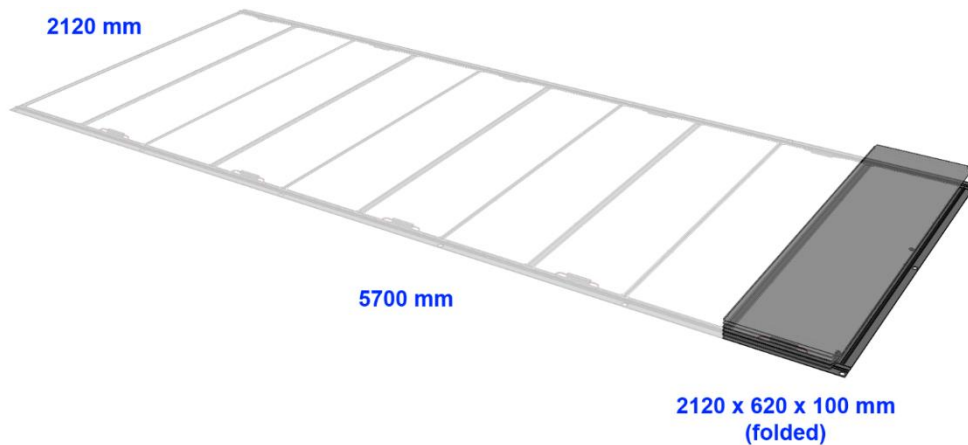

FFMAT-2 är designad för att installeras ovanpå en 20 fot container på bara 2 minuter.
Den kan också placeras ut på marken.

FFMAT-2 består av två identiska strängar, båda innehåller fem solpaneler i serie.
De två strängarna kan kopplas i serie (total utspänning 255 V) eller parallellt (total utspänning 127,5 V).